

KG-Mauerkragen




1. Die Rohroberfläche muss bei allen Rohrtypen sauber und ohne Rillen oder Riefen sein (ggf. Rohroberfläche reinigen)
2. Der KG-Mauerkragen wird auf das Rohr aufgeschoben und in der Mitte des Mauerwerks platziert. Zur Montagehilfe kann Neutralseife auf dem Rohr aufgebracht werden.
3. Die Spannbänder werden mittels Sechskantschlüssel oder Schraubendreher festgezogen.
4. Der Sitz des KG-Mauerkragen wird nochmals überprüft. Jetzt kann die Durchführung mit Beton vergossen werden. Die Mindestüberdeckung sollte 3 cm nicht unterschreiten.

**Druckdicht bis 8 bar
TÜV geprüft**

Der **KROENER** KG-Mauerkragen ist einsetzbar für:

- KG-Rohre
- Kabuflex-Rohre
- Fernwärme-Rohre
- SML-Rohre
- Stahlrohre
- Guss-Rohre
- Steinzeug-Rohre - u.v.m.

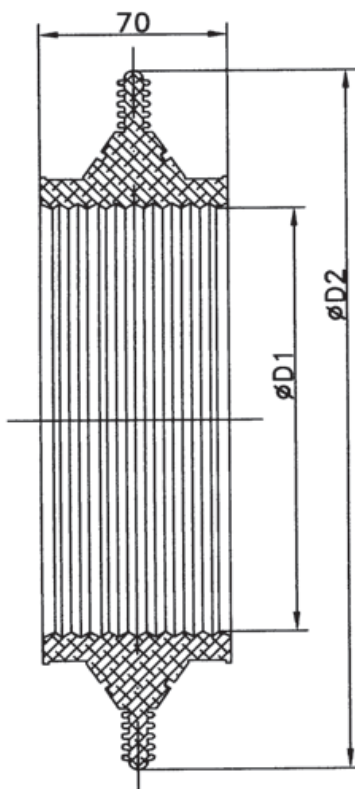

KG - Mauerkragen Typ - AK 7/5	Für Rohr Außen-Ø in mm	Rohrbereich Ø in mm	Mauerkragen Außen-Ø in mm	Artikel-Nr.
AK 32	32	32 - 36	127	30.0032
AK 40	40	40 - 44	136	30.0040
AK 50	50	50 - 55	146	30.0050
AK 63	63	63 - 69	158	30.0063
AK 75	75	75 - 82	169	30.0075
AK 90	90	90 - 97	182	30.0090
AK 110	110	KG Rohr DN 100	203	30.0110
AK 125	125	KG Rohr DN 125	218	30.0125
AK 140	140	140 - 150	218	30.0140
AK 160	160	KG Rohr DN 150	252	30.0160
AK 180	180	175 - 185	273	30.0180
AK 200	200	KG Rohr DN 200	293	30.0200
AK 225	225	225 - 235	315	30.0225
AK 250	250	KG Rohr DN 250	343	30.0250
AK 280	280	275 - 290	373	30.0280
AK 315	315	KG Rohr DN 300	408	30.0315
AK 355	355	350 - 360	435	30.0355
AK 400	400	KG Rohr DN 400	480	30.0400
AK 110/2	110	aufklappbare Ausführung	203	30.0110/2

- Lieferung inkl. 2 passenden Spannbändern
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar